


**Relay M-Bus Datalogger  
KESKUSYKSIKKÖ**

Etänäyttö, dataloggeri ja tasomuunnin  
60, 120 tai 250 yksikölle seinään  
asennettavassa kotelossa.

Malli	Mittareita kpl max	LVI-koodi
M-30	60	4482500
M-60	120	4482501
M-125	250	4482600

**TEKNISET TIEDOT, malli M-30**

- Virransyöttö: 230 VAC, 50Hz, 25W
- Käyttölämpötila: 0 ... + 45°C
- Suojausluokka: IP53 (läpiviennit kiinni)
- Paino: 1,3 kg
- FLASH-muisti 512 KB
- Muistiin luenta, väli 1 minuutti - 1 vuosi
- Tiedonsiirto 300-9600 baud
- Oikosulkusuoja
- Ylivirtailmaisin
- PC-liitäntä RS232
- Modeemiliitäntä RS485

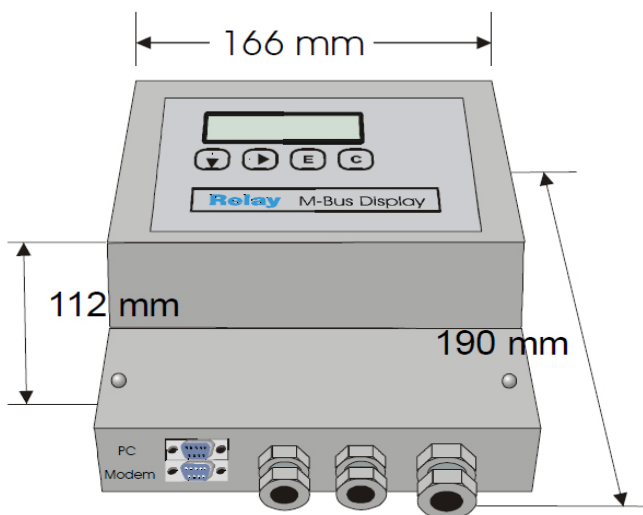

Käyttäjävalikosta haku yksitellen (single readout), jolloin valitaan listasta mittarinumero, jonka lukematiedot halutaan hakea näytölle tai kaikkien haku (readout of all), jolloin näytössä näkyy yksi kerrallaan muutaman sekunnin välein jokaisen järjestelmässä olevan mittarin lukemat.

Kaikki muut toiminnot asentajavalikossa salasanan takana. Salasanaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

**LISÄVARUSTEPAKETTI: Tietokonekaapeli + ohjelma**

Sisältää USB-RS232 kaapelin, jolla voidaan kytkeä tietokone keskusyksikön sarjaporttiin, sekä suomenkielisen FService-ohjelman, jolla voidaan suorittaa mittareiden ja muistitietojen luenta ja tallennus Excel CSV-tiedostona sekä muuttaa järjestelmän asetuksia.

Tietokonekytkentäpaketti: LVI 4482601